



# VELBIT

## V 60 S 30

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO  
ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE  
A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MINERÁLNÍM  
JEMNOZRNNÝM POSYPEM



HYDROIZOLACE  
SPODNÍ STAVBY



NATAVOVÁNÍ  
PLAMENEM

### CHARAKTERISTIKA A ÚČEL POUŽITÍ

VELBIT V 60 S 30 se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Samostatně lze pás použít jako hydroizolační krytinu na střechu u méně náročných staveb na stabilních podkladních konstrukcích, které nejsou namáhaný tahovými silami.

### ZPŮSOB POUŽITÍ, ZPRACOVÁNÍ

Pásy se aplikují natavováním plamenem celoplošně nebo bodově na pevný podklad. Doporučená velikost příčných a podélných přesahů spojů je 10 cm. Pás doporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu a samotného pásu minimálně +10 °C.


### DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Role se přepravují v dopravních prostředcích ve vertikální poloze v jedné vrstvě a to v originálním balení na paletách. Po vyjmutí role z palety musí být role skladovány ve vertikální poloze. Role musí být chráněny před mechanickým poškozením, přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

### BALENÍ

Role 10 m x 1 m, zabezpečená páskou. Role jsou zabezpečeny na paletách balící fólií a jsou fixovány ve vertikální poloze. Rozměr palety 1000 x 1200 mm.

### SKLADBA PÁSU

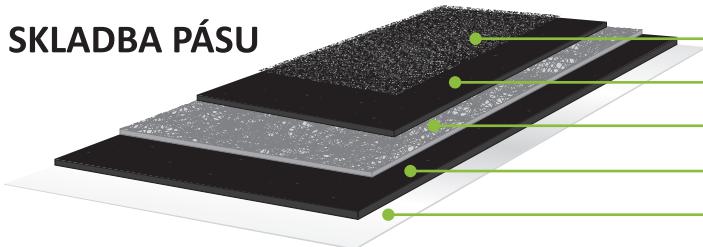

- 1 HORNÍ VRSTVA – jemnozrnný minerální posyp
- 2 ASFALTOVÁ HMOTA – vrstva oxidovaného asfaltu s plnivy
- 3 NOSNÁ VLOŽKA – skelná rohož
- 4 ASFALTOVÁ HMOTA – vrstva oxidovaného asfaltu s plnivy
- 5 SPODNÍ VRSTVA – lehce tavitelná polymerní folie

VLASTNOSTI	Jednotka	Hodnoty	Zkušební metoda
Délka minimálně	m	10	ČSN EN 1848 - 1
Šířka minimálně	m	0,99	ČSN EN 1848 - 1
Tloušťka pásu	mm	3,0 ± 0,2	ČSN EN 1849 - 1
Tahové vlastnosti			
- tahová síla podél	N/50mm	500 ± 100	ČSN EN 12311 - 1
- tahová síla příčně	N/50mm	350 ± 100	ČSN EN 12311 - 1
- protažení podél	%	4 ± 2	ČSN EN 12311 - 1
- protažení příčně	%	4 ± 2	ČSN EN 12311 - 1
Ohebnost za nízkých teplot	°C	0	ČSN EN 1109
Odolnost proti protrhání			
- podél	N	100 ± 50	ČSN EN 12310 - 1
- příčně	N	100 ± 50	ČSN EN 12310 - 1

Více informací v technickém listu. Ke stažení na [www.velbit.cz](http://www.velbit.cz).